


小荷物専用昇降機 寸法図


確認申請対象機種

立面図

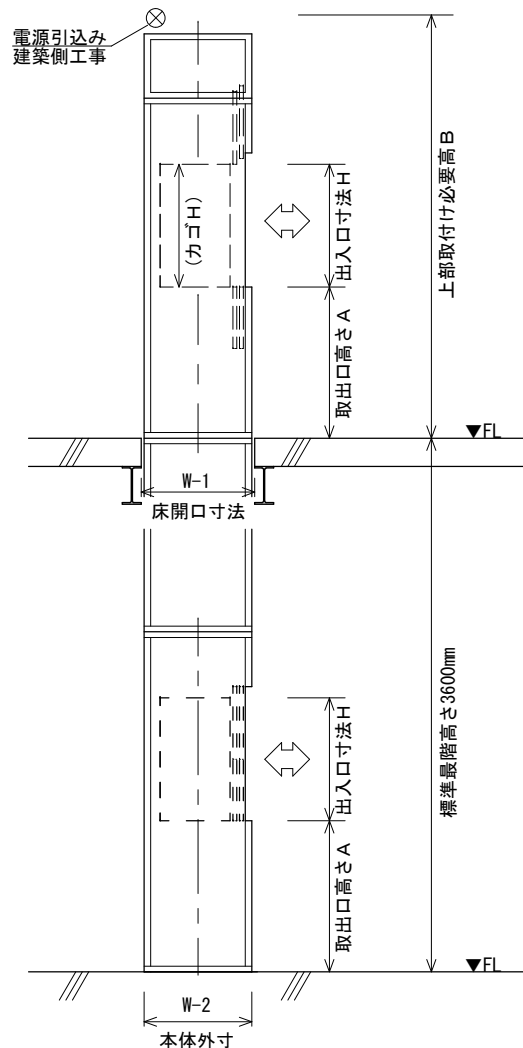

平面図

記載の床開口寸法は目安につき、床開口作業を行う際は、事前に当社まで寸法をご確認下さい。

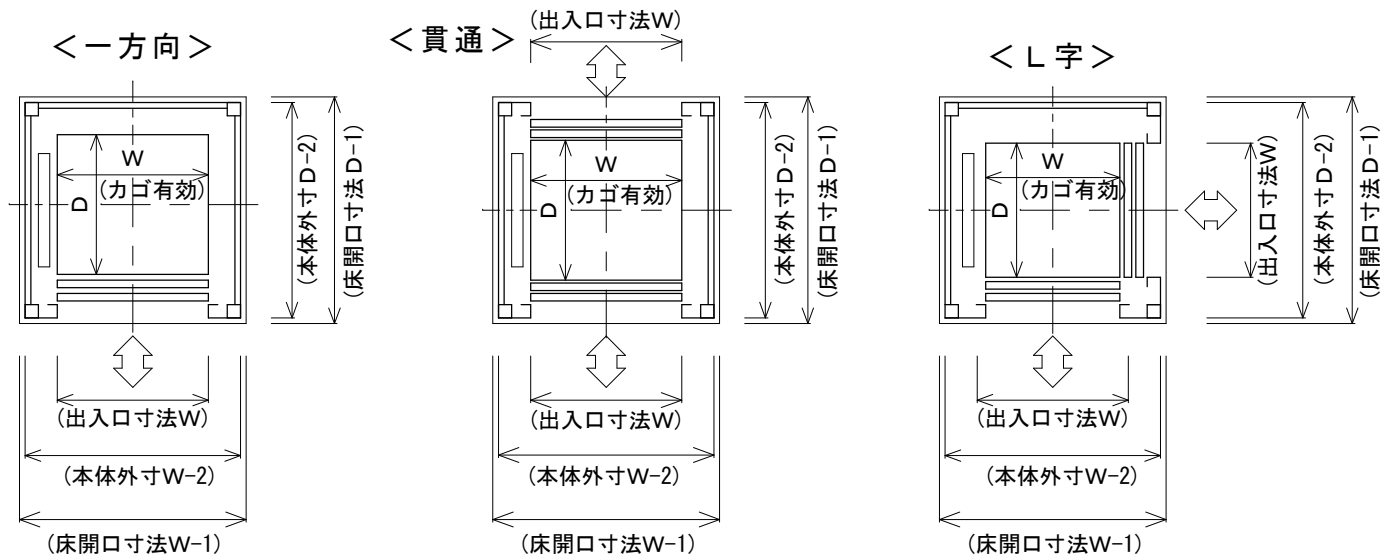

品 番	ADC-400S	ADC-500S	ADC-600S	ADC-700S	ADC-800S
積 載 荷 重	30kg	30kg	50kg	50kg	80kg
カゴ有効 出入口寸法	一方向・貫通	W400×D400×H500mm	W500×D500×H600mm	W600×D600×H700mm	W700×D700×H800mm
	L字	W355×D375×H600mm	W455×D475×H600mm	W555×D575×H700mm	W655×D675×H800mm
本体外寸法 W-2×D-2	W600×D600mm	W700×D700mm	W800×D800mm	W900×D900mm	W1000×D1000mm
床開口寸法 W-1×D-1	W650×D650mm	W750×D750mm	W850×D850mm	W950×D950mm	W1050×D1050mm
取 出 口 高 さ A	800mm	800mm	650mm	550mm	600mm
上部取付 必要高B	一方向・貫通	2240mm	2240mm	2240mm	2360mm
	L字	2240mm	2400mm	2620mm	2790mm
機 械 質 量 ※	280kg	320kg	440kg	510kg	640kg
電 源	一方向	0.2kw	0.2kw	0.4kw	0.75kw
	貫通・L字	0.4kw	0.75kw	0.75kw	0.75kw
三相200V (単相200Vはオプション可)					
昇 降 速 度	20mm/min (50/60Hz)				
外 装 素 材	スチールカラー鋼板 (ホワイト) / 別途ステンレス仕様				

※:上記仕様は2停止用、揚程(持上げ高さ)標準3600mmを想定。

注1:各階の出入口扉は、平成12年建設省告示第1360号による遮炎/遮煙性能を有する防火設備とみなされます

◆除外工事 次の工事は小荷物専用昇降機工事に含まれませんので、別途施工くださるようお願いします。

床開口など基礎工事および建物側諸工事、開口部塞ぎなど各種仕舞工事、消防法・堅穴区画エリアに関する防火工事、一次側電源引込工事、夜間の工事、クリーンルームなど特殊な場所での工事

 **アイニチ株式会社**